


# Datenblatt Geflechtsgliedergurte Gruppe 300/400



Gruppe 300

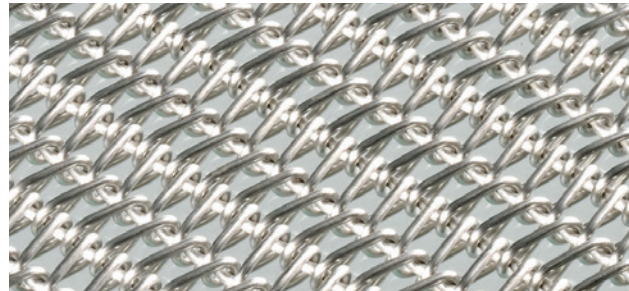

Gruppe 400

Ausführung	Drahtspiralen (flach = Gruppe 300 bzw. rund = Gruppe 400), abwechselnd rechts und links weitmaschig geflochten, gewellte Querstäbe		
Werkstoffe	Normalstahl (auch verzinkt) Federstahl 1.4016 1.4301 1.4401 1.4541 1.4571 1.4841 1.4864  ...weitere auf Anfrage	Kantenausführung	K = geschweißte Kopfkante S = Schlingenkante Sp = Schlingenkante (verschweißt) Sa = Schlingenkante (abgeflacht) B = Biegekante Ri = Rinnenkante
Temperaturen [°C]	-100 bis 800	Max. Breite [mm]	8.000

Abmessungen Gruppe 300 [mm]		Abmessungen Gruppe 400 [mm]	
Spiralen (Flachdraht)	1,0 x 0,7 - 6 x 3	Spiralen (Runddraht)	0,7 - 5
Querstäbe Ø	1,2 - 8	Querstäbe Ø	1,2 - 8
Steigung	2 - 50	Steigung	2 - 50
Teilung	2,7 - 80	Teilung	2,7 - 80

## Auszug aus dem Standardprogramm\*

Typ	Ø Spirale	Ø Querstab	Steigung	Teilung
F404,2	1,0	1,8	4,2	10,0
F405,2	1,2	2,2	5,2	16,0
F406,5	1,2	2,5	6,5	20,0
F408,5	3,1	5,0	8,5	33,0
F415	2,5	5,0	15,0	35,0
F425	5,0	8,0	25,0	50,8

\* unser Gesamtlieferprogramm können Sie auf [www.gurtkonfigurator.de](http://www.gurtkonfigurator.de) einsehen

