



Ihr maßgeschneiderter Drahtgurt

Stabsgeflechtgurte Gruppe 700



Ausführung	Querstäbe aus gekröpften ineinander verhakten dünnen Runddrähten mit oder ohne Zahnkante als Kantenverstärkung und Führung in einer Zahnwalze		
Werkstoffe	<input type="checkbox"/> Normalstahl (auch verzinkt) <input type="checkbox"/> Federstahl <input type="checkbox"/> 1.4310	Kantenausführung	<input type="checkbox"/> S - Kante (4,2 - 8,2 mm) <input type="checkbox"/> B - Kante (6,1 - 13,2 mm) <input type="checkbox"/> Z - Kante
Temperaturen [°C]	-100 bis 400	Max. Breite [mm]	8.000
Draht Ø [mm]	0,9 - 4,0	Teilung [mm]	4,0 - 19,05

Auf www.gurtkonfigurator.de können Sie sich Ihren individuellen Drahtgurt zusammenstellen.

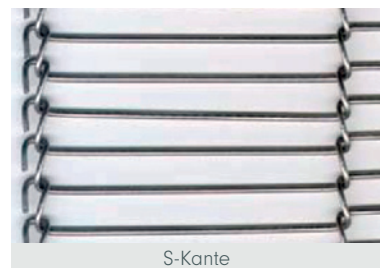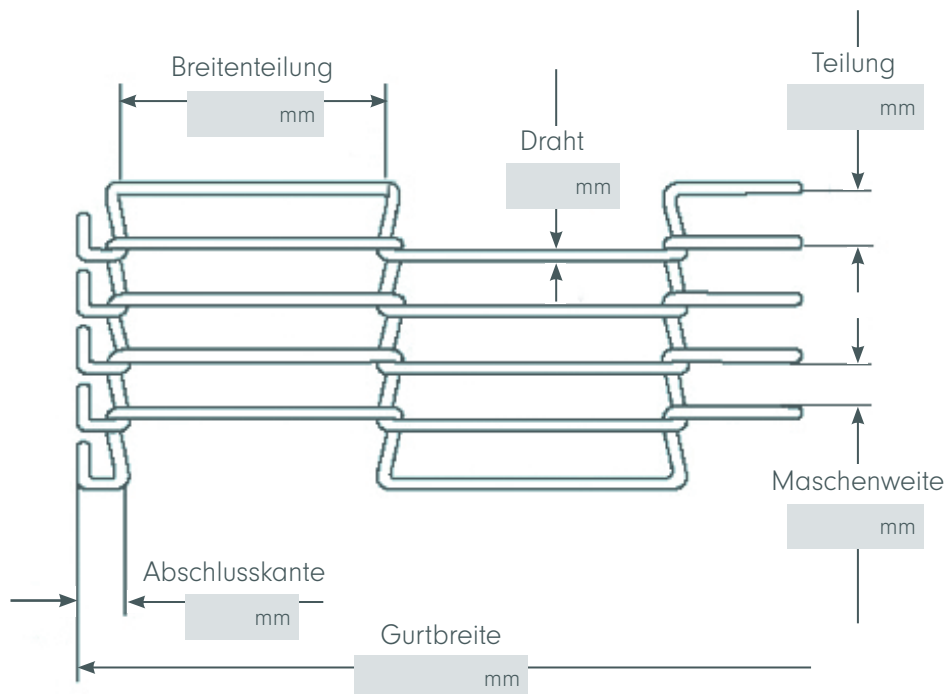

Ihr maßgeschneiderter Drahtgurt

Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir auch gerne telefonisch weiter +49 208 / 58 01 - 442

Visitenkarte

Ihre Kontaktdaten:

Email*	
Vorname*	
Nachname*	
Firma	
Projektname	
Straße*	
PLZ / Stadt*	
Land*	
Telefon*	

Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder.

Bemerkungen:

Senden Sie uns dieses Formular

- als Fax +49 208 / 58 01 - 504
- per Mail gurt@steinhaus-gmbh.de
- per Post STEINHAUS GmbH
Platanenallee 46
45478 Mülheim an der Ruhr