


Datenblatt Stabgeflechtsgurt Gruppe 700



Gruppe 700

Ausführung	Querstäbe aus gekröpften ineinander verhakten dünnen Runddrähten mit oder ohne Zahnkante als Kantenverstärkung und Führung in einer Zahnwalze		
Werkstoffe	Normalstahl	Kantenausführung	S-Kante (4,2 - 8,2mm)
	Federstahl 1.4310		B-Kante (6,1 - 13,2mm) Z-Kante
Temperaturen [°C]	-100 bis 1200	Max. Breite [mm]	5.000
Draht Ø [mm]	0,9 - 4,0	Teilung [mm]	4,0 - 19,05

Auf www.gurtkonfigurator.de können Sie sich Ihren individuellen Drahtgurt zusammenstellen.

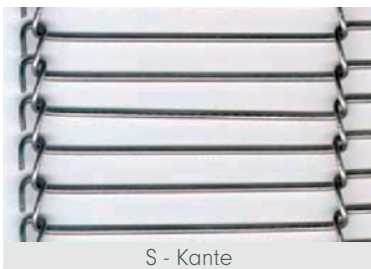

S - Kante



B - Kante



Z - Kante

