


Ihr maßgeschneiderter Drahtgurt

Drahtösengliedergurt Gruppe 800/850



Gruppe 800

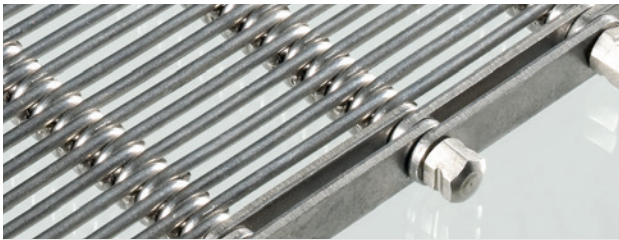


Gruppe 850

Ausführung	Doppelösenglieder und Querstäbe aus glattem Runddraht, Ausführung Öse an Öse (Gruppe 800) für minimale Spaltweite, Ausführung mit untergeschweißtem Lokalisierungsdraht (Gruppe 850) für Spaltweite nach Kundenwunsch		
Werkstoffe	<input type="checkbox"/> Normalstahl (auch verzinkt) <input type="checkbox"/> Federstahl <input type="checkbox"/> 1.4016 <input type="checkbox"/> 1.4301 <input type="checkbox"/> 1.4401 <input type="checkbox"/> 1.4841 <input type="checkbox"/> 1.4864 ...weitere auf Anfraget	Kantenausführung	<input type="checkbox"/> K = Kopfkante <input type="checkbox"/> Ri = Rinnenkante
Temperaturen [°C]	-100 bis 1.200	Max. Breite [mm]	6.000

Abmessungen Gruppe 800 [mm]		Abmessungen Gruppe 850 [mm]	
Drahtösen Ø	1,5 - 4,0	Drahtösen Ø	1,5 - 4,0
Querstäbe Ø	4,0 - 12,8	Querstäbe Ø	4,0 - 12,0
Spaltweite	~ Drahtösen Ø	Spaltweite	frei wählbar
Teilung	19,05 - 150	Teilung	19,05 - 150

Auf www.gurtkonfigurator.de können Sie sich Ihren individuellen Drahtgurt zusammenstellen.

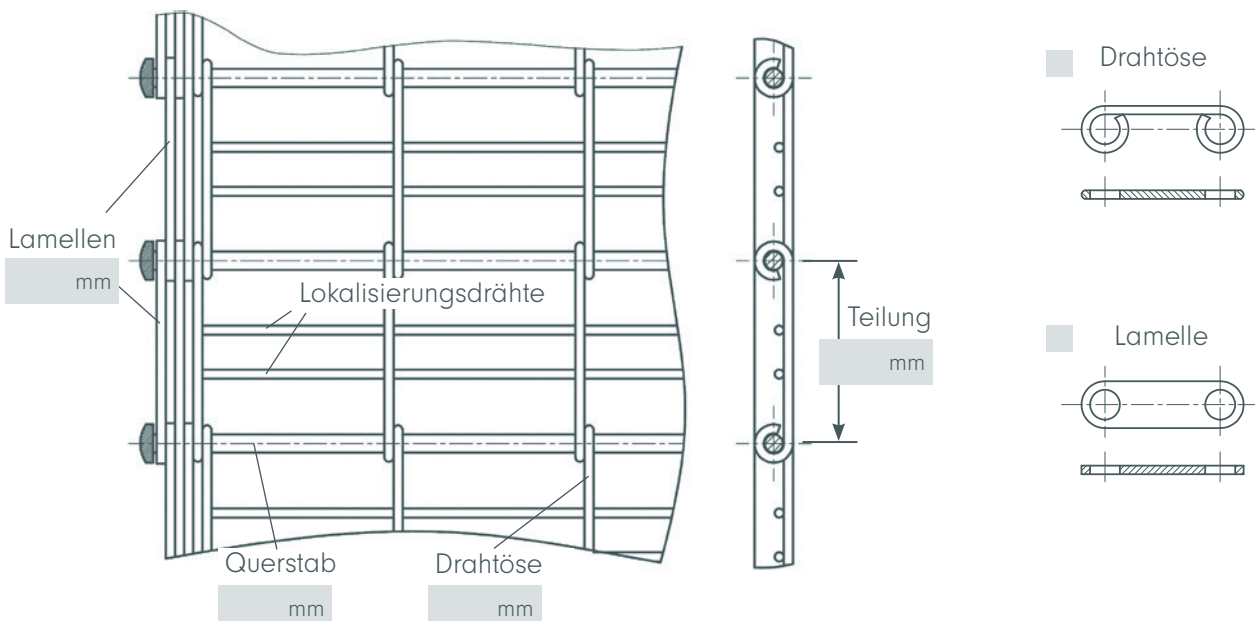

Ihr maßgeschneiderter Drahtgurt

Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir auch gerne telefonisch weiter +49 208 / 58 01 - 442

Visitenkarte

Ihre Kontaktdaten:

Email*	
Vorname*	
Nachname*	
Firma	
Projektname	
Straße*	
PLZ / Stadt*	
Land*	
Telefon*	

Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder.

Bemerkungen:

Senden Sie uns dieses Formular

- als Fax +49 208 / 58 01 - 504
- per Mail gurt@steinhaus-gmbh.de
- per Post STEINHAUS GmbH
Platanenallee 46
45478 Mülheim an der Ruhr