

Datenblatt Mehrfachspiralgurt Gruppe 3000/4000




Gruppe 3000

Ausführung	Drahtspiralen (flach = Gruppe 3000 bzw. rund = Gruppe 4000), dreifach bzw. zweifach eingelegt mit glatten Querstäben, sehr dichte Ausführung, plane Oberfläche, Kanten verschweißt		
Werkstoffe	Normalstahl (auch verzinkt) Federstahl 1.4016 1.4301 1.4401 1.4541 1.4571 1.4841 1.4864 ...weitere auf Anfrage	Kantenausführung	K = Kopfkante Ri = Rinnenkante H = Homogene Kante
Temperaturen [°C]	-100 bis 1200	Max. Breite [mm]	3.000


Auszug aus dem Standardprogramm*

Typ	Ø Spirale	Ø Querstab	Steigung	Teilung
Zweifach geflochten:				
F3052	1,2 x 0,7	1,4	2,6	2,9
F3052	1,2 x 0,7	1,6	2,6	2,7
F4052	1,0	1,4	2,6	35,0
F4052	1,2	1,4	2,6	50,8

Typ	Ø Spirale	Ø Querstab	Steigung	Teilung
Dreifach geflochten:				
F3063	1,2 x 0,7	1,4	2,2	2,7
F3063	1,2 x 0,7	1,6	2,2	2,6
F4063	1,2	1,6	2,2	3,3
F4063	1,4	2,2	2,2	4,0

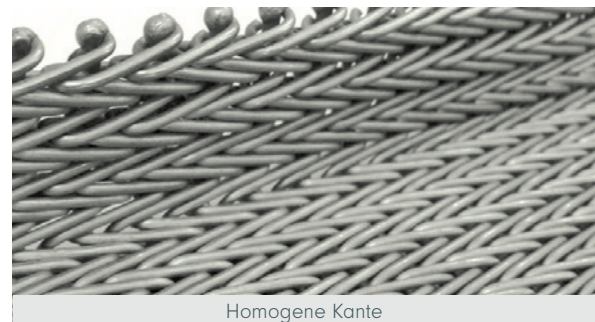

Homogene Kante

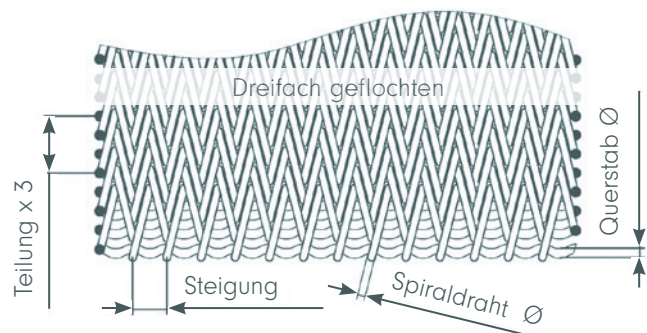

* unser Gesamtlieferprogramm auf www.gurtkonfigurator.de

Platanenallee 46
45478 Mülheim a.d. Ruhr
Germany

Phone+49 208 /58 01- 01
gurt@steinhaus-gmbh.de
www.gurtkonfigurator.de



STEINHAUS