

Datenblatt Geflechtsgliedergurte Gruppe 500/550



Gruppe 500 / 550


Ausführung	Drahtgeflechtgurte bestehen aus ineinander gedrehten Runddrahtspiralen ohne Querstäbe. Die Spiralform ist bei der Gruppe 500 flachoval und bei der Gruppe 550 rund.		
Werkstoffe	Normalstahl (auch verzinkt) Federstahl 1.4016 1.4301 1.4401 1.4541 1.4571 1.4841 1.4864 weitere auf Anfrage	Kantenausführung	K = geschweißte Kopfkante S = Schlingenkante

Abmessungen Gruppe 500 [mm]


Runddraht Ø 0,7 - 5

Maschenweite 3 - 40

Auf www.gurtkonfigurator.de können Sie sich Ihren individuellen Drahtgurt zusammenstellen.

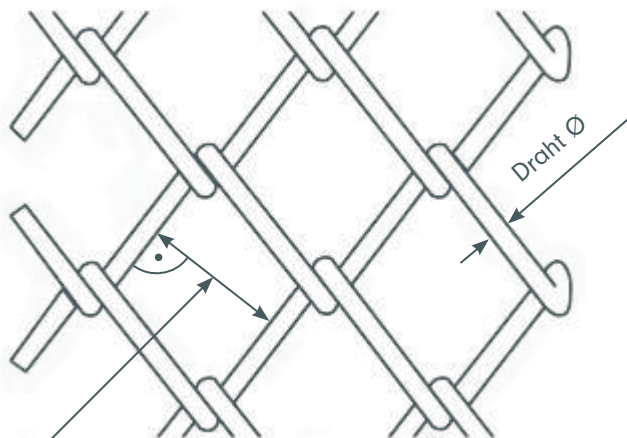

Maschenweite

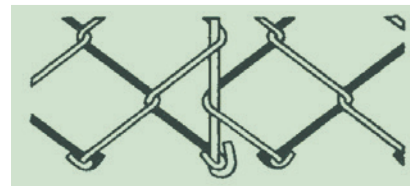

Gruppe 500 - flachovale Spiralforn



Gruppe 550 - runde Spiralforn

